



Caratteristiche generali General features:

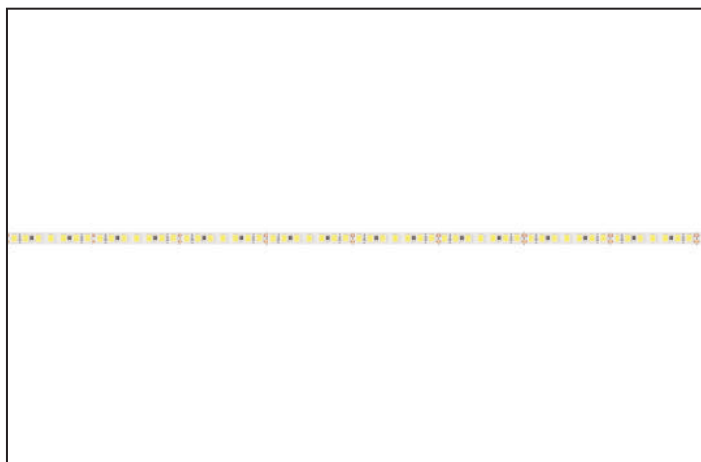

Codice Code: **ST-203-1250-24-IP20.XX**


Certificazioni Certifications:

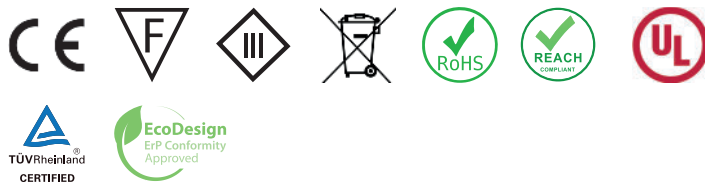

Garanzia: 5 anni
Warranty: 5 years

LED strip | 5m | 203 LED/m | 12,5W | 24V | 1380 Lm/m | CRI>94

Caratteristiche Features:

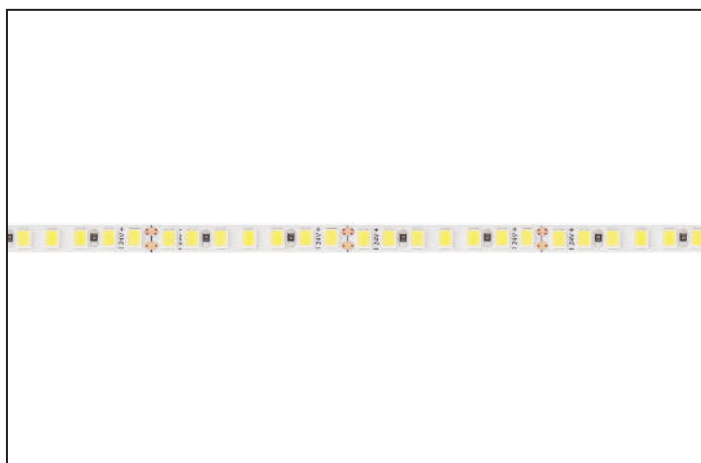








LED: 2835

Numero di LED al metro:
Number of LEDs per meter: 203


IP: 20

Fissaggio Fixing: 3M Yellow 300 MP

CCT:

2300 K	2500 K	2700 K	3000 K	3500 K
				
4000 K	6000 K			
				

Dimensioni Dimensions:

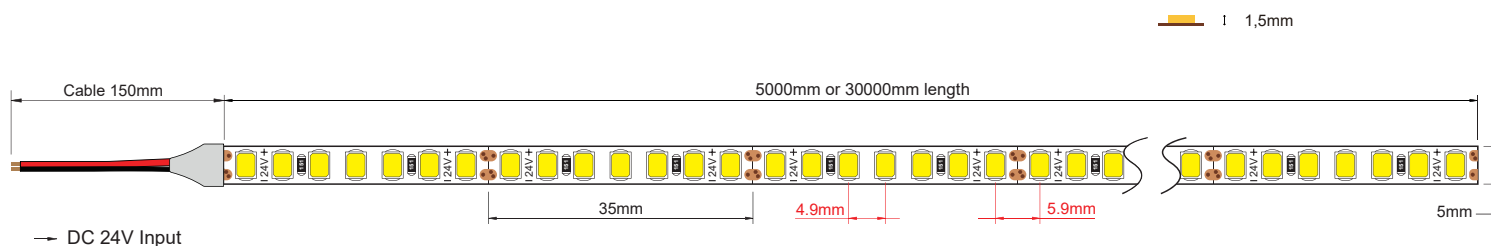

Larghezza PCB PCB width: 5mm

Taglio Cut: 35mm

LED pitch: 5mm



Rolla Reel: 5m



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT

Caratteristiche elettroniche Electronic features:

Voltaggio Voltage:	24V
Potenza nominale: Nominal power:	12,5W/m
Flusso nominale: Nominal flux:	1380 lm/m \pm 10%
CRI	>94
Step MacAdam:	<2,5 SDCM
Durata di vita utile: Useful life span	L80B10 over 60,000h
Corrente di funzionamento (singolo LED): Operating current (single LED):	18MA
Temperatura di funzionamento: Operating Temperature:	-25 ... +50°C
Strip 1m Tc/Tp	45°C
Strip 5m Tc/Tp	48°C
Spessore rame: Copper thickness:	35+35 μ m
Range di tensione (5m): Voltage range (5m):	min 2,3V max 2,8V

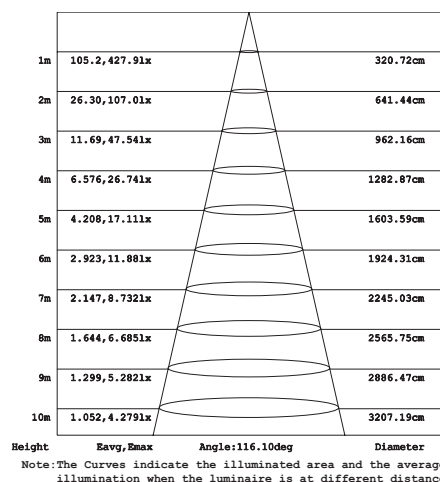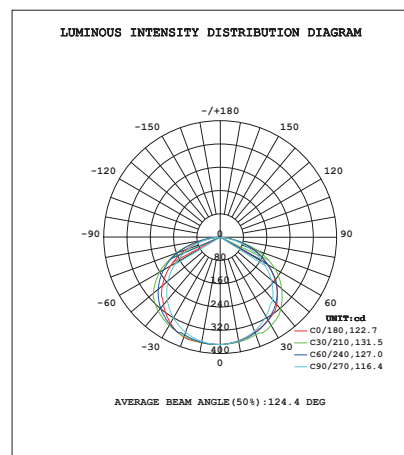

ST-203-1250-24-IP20.XX

CRI	CCT code.XX	CCT	Lumen	lm/W
>94	.UW	2300K	1263 lm/m	101
>94	.SW	2500K	1277 lm/m	102
>94	.EW	2700K	1290 lm/m	103
>94	.WW	3000K	1310 lm/m	105
>94	.LW	3500K	1346 lm/m	108
>94	.NW	4000K	1380 lm/m	110
>94	.CW	6000K	1518 lm/m	121



Via Laboratori Autobianchi, Strada numero 8, 21/D
c/o Polo Tecnologico Brianza
20832 DESIO (MB) ITALY
TEL : +39 0362 308182
MAIL : info@stealthlight.it
WWW.STEALTHLIGHT.IT